


Odtokové charakteristiky při různých sklonech střechy - AQUADESK 3000 TL30

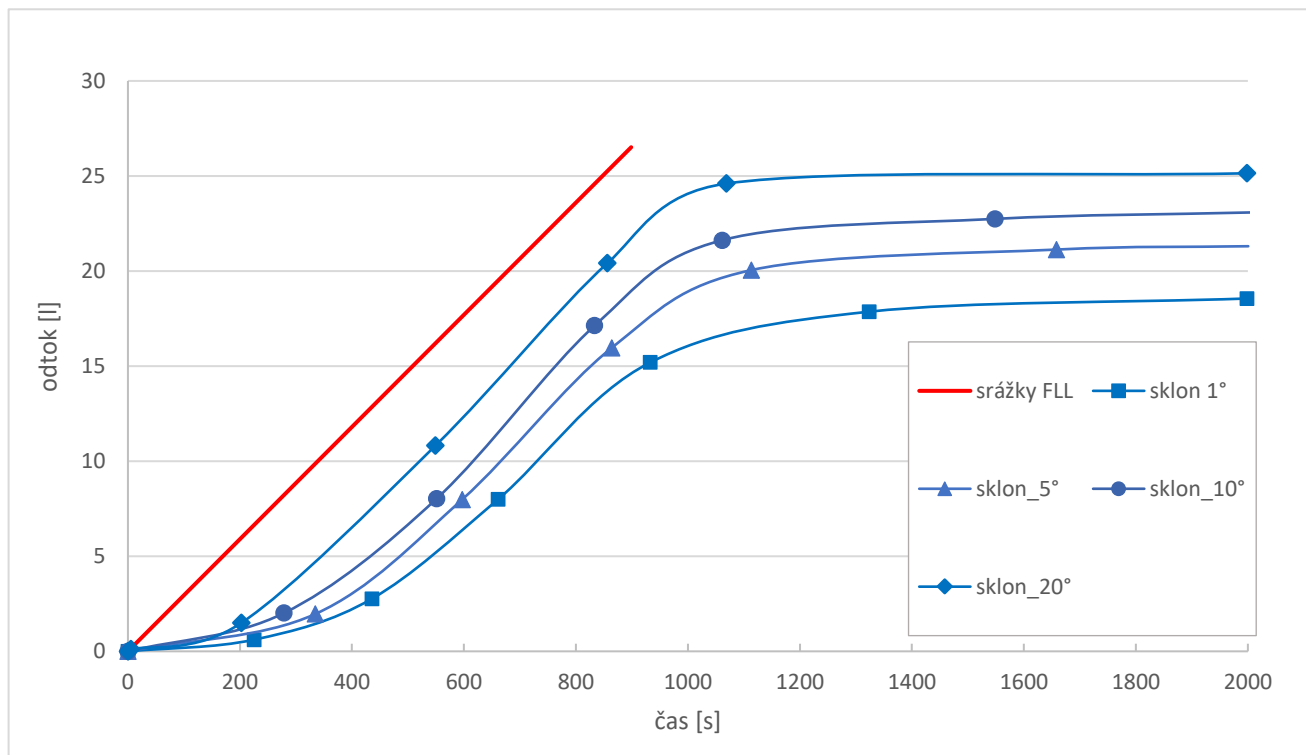

Poznámka:

Odtokový charakter aplikovaných desek měřen na ploše 1,35 m²

Měřeno bez geotextilie, zatíženo 100 mm ostrohranného štěrku.

Simulován přívalový déšť dle normy FLL: 27mm vodního sloupce na ploše 1m² za 15min.

RETENCE DESKY - rozdíl mezi FLL srážkami a odtokem v daném čase.

Data zjištěny testem a výpočtem na VUT Brno, Ing. Petr Selník, 2017/2018.

Měřeno za laboratorních podmínek.