


# ENVIRET SH

Pěstební a hydroakumulační  
deska

## Odtokové charakteristiky při různých sklonech střechy ENVIRET SH 1000 TL10

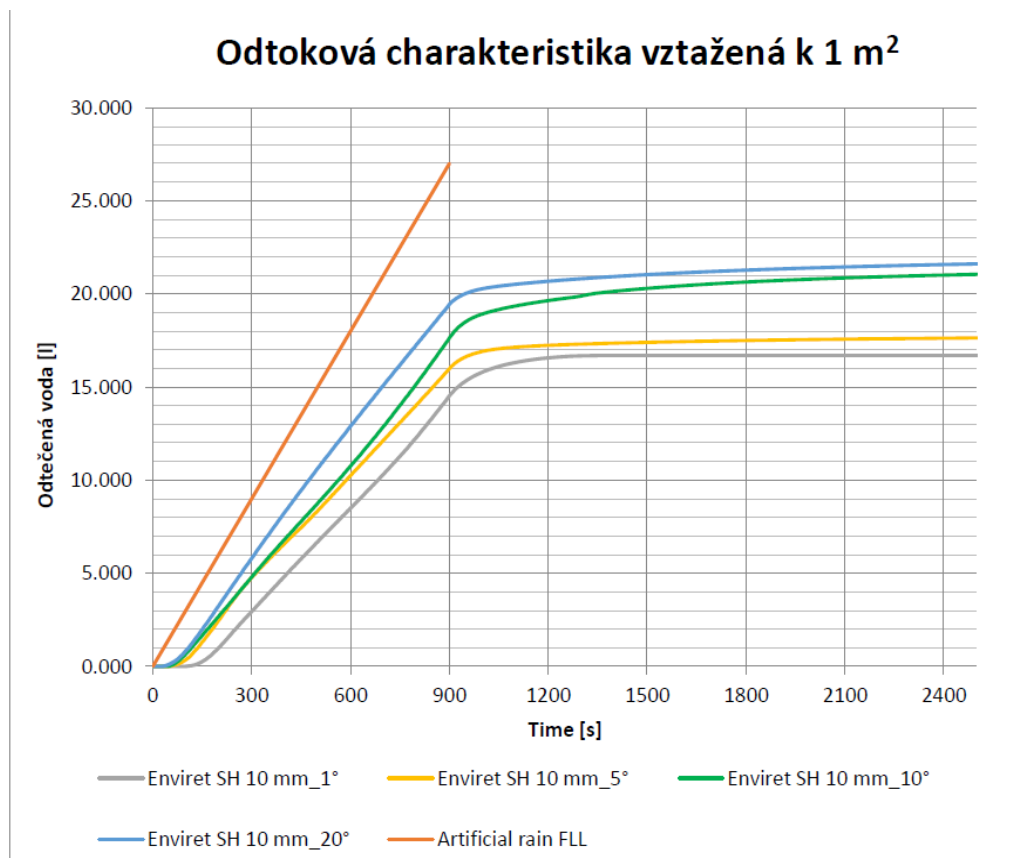

**Poznámka:**

Odtokový charakter aplikovaných desek něřen na ploše 1,35 m<sup>2</sup>

Měřeno bez geotextilie, zatíženo 100 mm ostrohranného štěrku.

Simulován přívalový déšť dle normy FLL: 27mm vodního sloupce na ploše 1m<sup>2</sup> za 15min.

**RETENCE DESKY** - rozdíl mezi FLL srážkami a odtokem v daném čase.

Data zjištěny testem a výpočtem na VUT Brno, Ing. Petr Selník, 2017/2018.

Měřeno za laboratorních podmínek.